



armuke
fire technology



- *Yangın dolapları*
- *Davlumbaz söndürme sistemleri*
 - *Pano söndürme sistemleri*
- ❖ *Yangın dolabı mekanizmaları*
- *Yangın hidrantları*
- ✓ *Melanjörler*
- ❖ *Vana grupları*

Sizin için üretiyoruz



TÜPLÜ DİK MODEL TEK SAÇ KAPAKLI YANGIN DOLABI



TÜPLÜ DİK MODEL ÇİFT SAÇ KAPAKLI YANGINDOLABI



TÜPSÜZ MODEL TS EN 671-1 SABİT YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1,2 MM DKP SACDAN İMAL 67*70*23 CM EBATLARINDA 180 DERECE KAPAĞIN DIŞARI AÇILMASINI SAĞLAYAN METAL MENTEŞELİ KAPAĞIN AÇILMASINI SAĞLAYAN METAL ZAMAK DÖKÜM KİLİT SİSTEMLİ TS EN 671-1 STANDARDINA UYGUN HAS-ARI MARKALI YANGIN DOLAP KASASI
- 480 MM 2 DİSKDEN OLUŞAN 1,2 MM DKP SACDAN İMAL YANGIN MAKARASI (20-25 M HORTUM KAPASİTELİ)
- 520 MM 2 DİSKDEN OLUŞAN 1,2 MM DKP SACDAN İMAL YANGIN MAKARASI (30 M HORTUM KAPASİTELİ)
- PİRİNÇ SARI MALZEMEDEN İMAL MERKEZİ SU BESLEME GÖBEK MEKANİZMASI HAS-ARI MARKALI
- 1" YARISERT KAUKÇUK YANGIN HORTUMU TS EN 694-A1 STANDARDINA UYGUN HAS-ARI MARKALI
- YANGIN VANASI 2"/1" DÜŞÜRÜCÜ STORZLU YADA 1" KÜRESEL VANA BAĞLANTILI
- RALL 3020 KIRMIZI 0.20 MİKRON ELEKTROSTATİK TOZ FIRIN BOYALI
- 1,2 mm SAÇ KAPAKLI YADA 4 MM TEPER CAM KAPAKLI DEKORATİF MODEL (ŞEKİL 5) ÖZEL ÜRETİM ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ 4 MM (SİYAH – KIRMIZI – BEYAZ RENKİ)
- 3 KONUMLU (AÇMA-KAPAMA-PÜSKÜRTME) YAPABİLEN NOZZLE

TÜPLÜ MODEL TÜP KABİN CAM KAPAKLI YANGIN DOLABI



TÜPLÜ MODEL ÇİFT CAM KAPAKLI YANGIN DOLABI



TÜPLÜ MODEL TS EN 671-1 SABİT YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1,5 MM DKP SACDAN İMAL 90*70*23 CM EBATLARINDA YATAY TİP YADA 70*90*23 CM EBATLARINDA DİKEY TİP TÜP ALTTA OLACAK ŞEKİLDE 180 DERECE KAPAĞIN DIŞARI AÇILMASINI SAĞLAYAN METAL MENTEŞELİ KAPAĞIN AÇILMASINI SAĞLAYAN METAL ZAMAK DÖKÜM KİLİT SİSTEMLİ TS EN 671-1 STANDARDINA UYGUN HAS-ARI MARKALI YANGIN DOLAP KASASI
- 480 MM 2 DİSKDEN OLUŞAN 1,2 MM DKP SACDAN İMAL YANGIN MAKARASI (20-25 M HORTUM KAPASİTELİ)
- 520 MM 2 DİSKDEN OLUŞAN 1,2 MM DKP SACDAN İMAL YANGIN MAKARASI (30 M HORTUM KAPASİTELİ)
- PİRİNÇ SARI MALZEMEDEN İMAL MERKEZİ SU BESLEME GÖBEK MEKANİZMASI HAS-ARI MARKALI
- 1" YARISERT KAUÇUK YANGIN HORTUMU TS EN 694-A1 STANDARDINA UYGUN HAS-ARI MARKALI
- YANGIN VANASI 2"/1" DÜŞÜRÜCÜ STORZLU YADA 1" KÜRESEL VANA BAĞLANTILI
- RAL 3020 KIRMIZI YADA RAL 9001 RENK 0.70 MİKRON ELEKTROSTATİK TOZ FIRIN BOYALI
- 1,2 mm SAÇ KAPAKLI YADA 4 MM TEMPER CAM KAPAKLI ALTERNATİF SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR.
- 3 KONUMLU (AÇMA-KAPAMA-PÜSKÜRTME) YAPABİLEN NOZZLE

DEKORATİF MODEL BEYAZ DİK TİP YANGIN DOLABI



DEKORATİF MODEL YANGIN DOLABI TEKNİK ÖZELLİKLER

ALÜMİNYUM ÇERÇEDEN ÜRETİLMİŞ ÖZEL KAPAĞI VE ÜZERİNE TEMPERLENMİŞ RODALJLI CAMI İLE 1.5 MM DKP SACDAN İMAL 70 * 90 * 23 CM EBATLARINDA TÜP ALTTA DİK MODEL DEMONTE ÇERÇEVE SİSTEMİNE SAHİP RAL 9001 RENK YADA RAL 3020 KIRMIZI RENK GÖMME TİP YADA SIVA ÜSTÜ UYUMLU YANGIN DOLABI KASASI

MÜŞTERİ TALEBİNE GÖRE SİYAH KIRMIZI BEYAZ .. GİBİ RENKLERDE BOYANMAKTADIR. KAPAK ÜZERİNDE ÖZEL YANGIN DOLABI OLDUĞUNU SİMGELEYEN ETİKETİ MEVCUTTUR.

MAKARANIN SU BESLEME MEKANİZMASI TAMAMEN PASLANMAZ VE PİRİNÇ MAMÜLLERDEN ÜRETİLMEKTEDİR.

HORTUM UCUNDA MEVCUT OLAN 1" ÇAPINDA SİS LANSI AÇMA – KAPAMA VE SİS (YAĞMURLAMA) YAPABİLMEKTEDİR.

MAKARA ÜZERİNDE MÜŞTERİ TALEBİNE GÖRE 20 MT - 25 MT VE 30 MT TSE 694-A1 BELGELİ YANGIN HORTUMU MEVCUTTUR.

TESİSAT BAĞLANTI VANASI MÜŞTERİ TALEBİNE GÖRE 1" KÜRESEL VANA YADA 2"/1" DÜŞÜRÜCÜ REKORLU 2" YANGIN VANASI KULLANILMAKTA DİR. YANGIN DOLAPLARININ ÜST VE YANLARDA TESİSAT BAĞLANTI YERLERİ MEVCUTTUR.

1 kg 2kg 6kg 12kg KKT Tüpler



1" KAUÇUK HORT. 50 – 60 -70 MT HORT. MOBİL MAKARA




DN 80 YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI



DN 100 YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI



KÖPÜK MELANJÖRLERİ 1" VE 2"

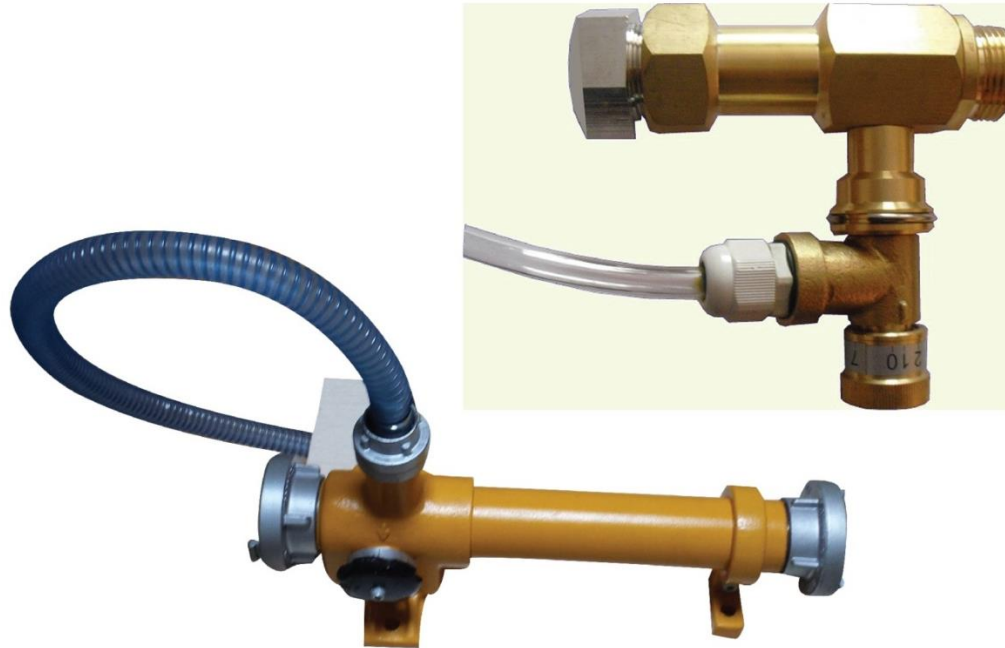

2 ½" - 2 ½" - 2" VE 2 ½"-X 2 ½"- 2 ½"



4" - 2 ½" - 2" VE 4"- 2 ½"- 2 ½"



2/1" YANG. DOLABI BAĞLANTI VANASI



1" YANGIN DOLABI VANASI



DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ


Mutfaklarda kullanılan davlumbazların , uzun süre temizlenmeden kullanıldığı taktirde içinde biriken yağların herhangi bir sebeple tutuşmasından kaynaklanan davlumbaz yangınlarının söndürülmesi oldukça zordur. Davlumbaz söndürme sistemi davlumbazlarda çıkacak yangınlarının söndürülmesinde en kolay ve en etkili çözüm yoludur.

Davlumbaz söndürme sisteminin çalışma prensibi , davlumbazın içinde bulunan dedektörlerin algılamasıyla dedektörlerin 182 derece sıcaklıktan sonra kopması veya sistemde bulunan manuel boşaltma butonun çekilmesi sonucunda tüpün içinde bulunan köpüğün cihazların üzerine davlumbazın filtresinin içine ve bacasına nozullar yardımı ile püskürtülmesini sağlamaktadır.

Teknik olarak sistemin çalışması sistemde gerili duran çelik telin gerginlik esasına göre işlemektedir. Söndürme sisteminde çelik telin üzerine dedektörler bağlanmıştır ve tel manuel boşaltma butonu ile sonlandırılmıştır. Yani dedektörlerin otomatik algılaması veya butonun çekilmesi ile çelik telin gerginliğinin bozulması durumunda sisteme bağlı bulunan kontrol kutusunun kolu düşerek 12 gramlık CO2 tüpünü patlatacak CO2 tüpünün patlaması sonucu köpük tüpünü ateşleyerek köpüğün nozullar sayesinde mahale boşalması gerçekleşecektir.

Sistemin korunması ve sağlıklı çalışması için dikkat edilecek hususlar şunlardır:

1. Nozulların bağlı bulunduğu boru tesisatı mutfak davlumbazının altında bulunan cihazların kapladığı alanlar ve orta noktaları hesaplanarak nozulların yüksekliği ile uzunluğu bunlara göre konulmuştur. Bu yüzden nozullarla kesinlikle oynanmaması gerekmektedir.
2. Algılama hattının temizlenmesi esnasında dedektörlerin ve algılama hattının sert darbelere karşı dikkat edilmesi gerekmektedir. Daha önce belirttiğimiz gibi sistemin çalışma prensibi çelik telin gerginliği esasına göre çalıştığı için dikkatsiz davranmak sistemin yanlış boşaltma yapmasını sağlar.

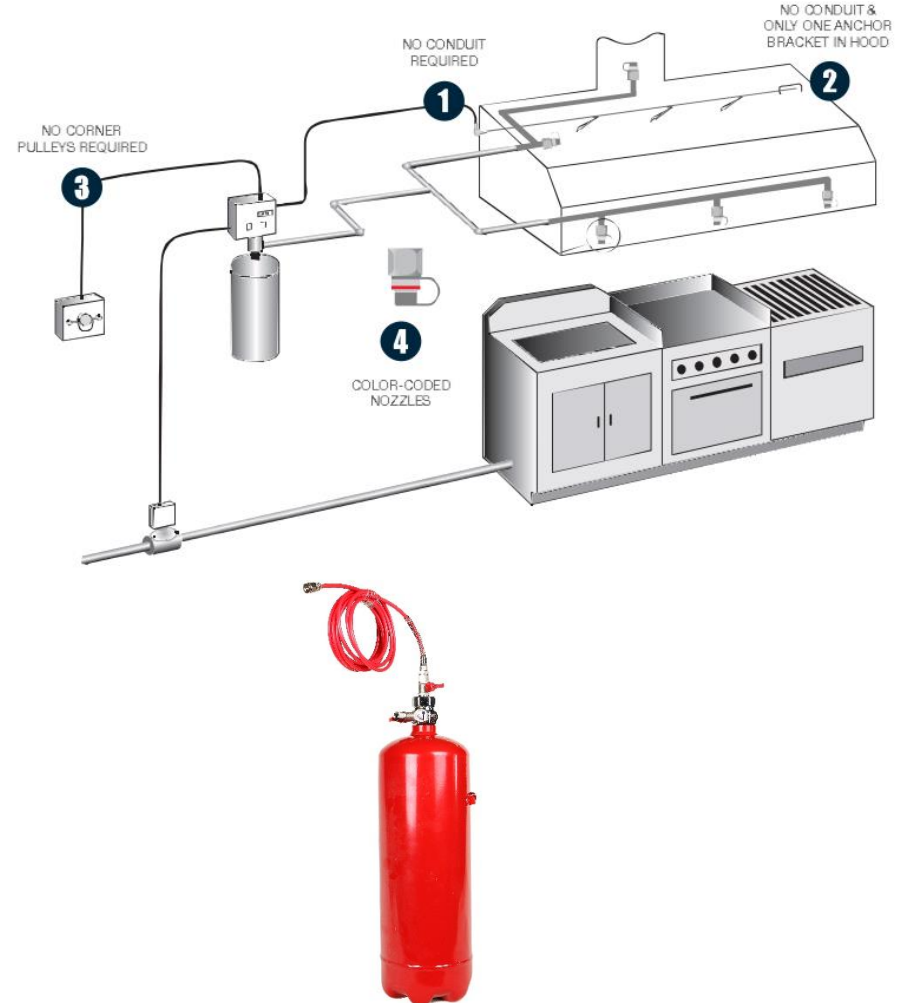

DAVLUMBAZ VANASI



NOZUL



MANUEL BUTON



BAĞLANTI PARÇALARI






Pano içi söndürme sistemleri adından da anlaşılabilir olduğu gibi genellikle elektrik panoları ve benzeri küçük hacimlerde kullanılırlar. Bu sistemler direkt ve indirekt olmak üzere ikiye ayrılırlar. Söndürücü olarak kullanılan gaz her ikisinde de HFC 236 fa olmasıyla birlikte farklılığı söndürücü hattın tubing ya da boru ile çekilmesi oluşturmaktadır. Sistemin çalışması anında istenirse tesiste yer alan merkezi algılama sisteminden de bu bilgi görülebilir. Bu sistemde kullanılan tüplerin kapasitesi; 1kg, 2kg, 4kg, 6kg ve 12kg'dır.

Yangın dolabı göbek takımı

patent no: TR201609591Y

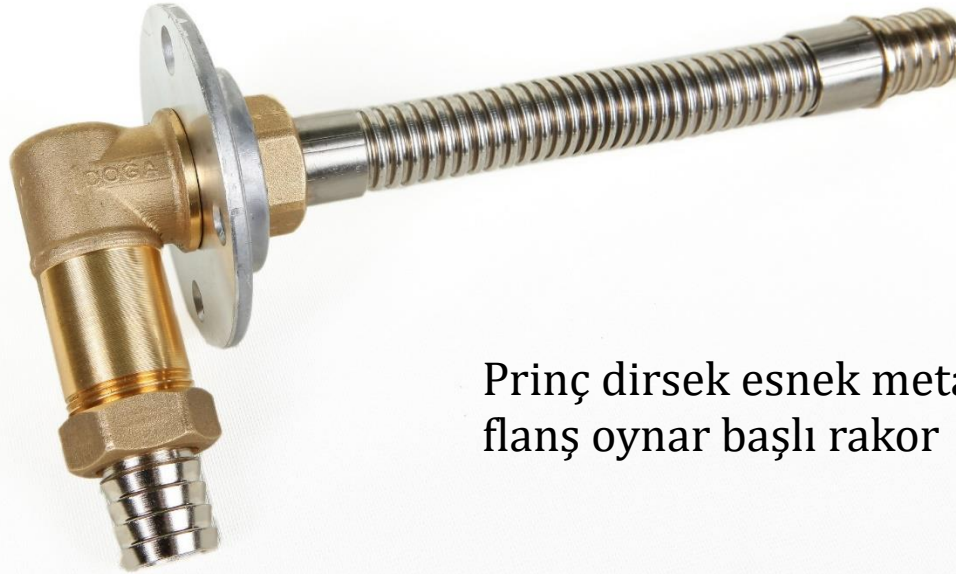

Prinç dirsek esnek metal hortum alüminyum
flanş oynar başlı rakor

DN20 ESNEK HORTUM



YAYLI TUBİNG REKORU



PRİNC SOMUN



RAKOR



PRİNC DİRSEK



DN20 ESNEK HORTUM



YAYLI TUBİNG REKORU



PRİNC SOMUN



RAKOR



PRİNC DİRSEK



KÜRESEL VANA

ÜR. KODU	ÖLÇÜ	TİPİ	FİYATI
DE61	1/2"		
DE62	3/4"		
DE63	1"		



MİNİ VANA

ÜR. KODU	ÖLÇÜ	TİPİ	
DE71	1/8"		
DE72	1/4"		
DE73	3/8"		





**DOĞA ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

**CİHANGİR MAH ŞEHİT PİYADE ER
YAVUZ BAHAR SOK
NO.4/15 AVCILAR İSTANBUL**

TEL : 0 212 674 03 20

FAX : 0 212 674 46 83

GSM : 0 533 324 07 15

WEB : www.dogaendustriyel.com

info@dogaendustriyel.com

E mail : cyilmaz@dogaendustriyel.com